

Трубка полимерная серия PU предназначена для подачи сжатого воздуха к различным пневматическим элементам, монтаж с использованием фитингов. Выполнена из материала полиуретан, который обладает прекрасной гибкостью (эластичностью) и стойкостью. Рабочее давление 8 бар, максимальное давление на разрыв 24 бар. Цвет синий. Трубка имеет калиброванные размеры наружного и внутренних диаметров с допуском ±0.1 мм. Температура эксплуатации: -20°C...+70°C.



Внешний вид трубки серия PU




Внешний вид при поставке бухтой

КОДИРОВКА

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

PU 060 X 040 - 100M - BU

№	Обозначение	Расшифровка значений	
		PU	PU = трубка полимерная для сжатого воздуха, калиброванная, материал полиуретан
1	СЕРИЯ	PU	PU = трубка полимерная для сжатого воздуха, калиброванная, материал полиуретан
2	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	060	040 = 4 мм 100 = 10 мм 060 = 6 мм 120 = 12 мм 080 = 8 мм
3	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	040	020 = 2 мм 065 = 6.5 мм 040 = 4 мм 080 = 8 мм 060 = 6 мм
4	ВАРИАНТ ПОСТАВКИ	100M	___ = любой длины кратной 1 метру 100M = бухтой длиной 100 м
5	ЦВЕТ	BU	BU = голубой

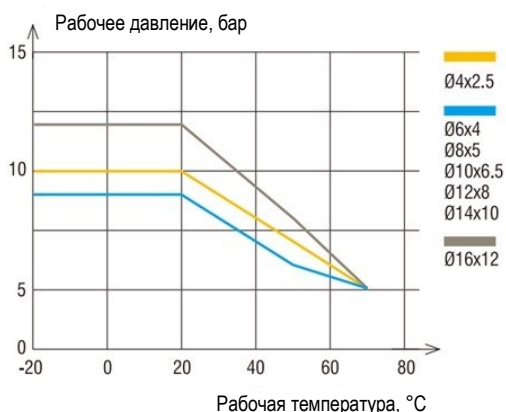

Обозначение	Диаметр, мм (±0.1 мм)		Давление, бар		Температура эксплуатации, °C	Радиус изгиба, мм
	Наруж.	Внутрен.	Раб.	Макс.		
PU040x020-BU	4	2	10	32	-20°C...+70°C	10
PU060x040-BU	6	4	8	24		15
PU080x060-BU	8	6				20
PU100x065-BU	10	6.5				25
PU120x080-BU	12	8				35

* под заказ возможна поставка и других вариантов как по диаметру, так и по цвету

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Фитинг прямой		Фитинг угловой		Фитинг Т-образный	
	ZPC06-01G ZPC06-02G ZPC08-01G ZPC08-02G ZPC10-01G ZPC10-02G		ZPL06-01G ZPL06-02G ZPL08-01G ZPL08-02G ZPL10-01G ZPL10-02G		ZPE04 ZPE06 ZPE08 ZPE10 ZPE12