

Распределитель серия U представлен единственной моделью U432-08 - это пневматический распределитель с ручным управлением для использования в различного рода станках (дерево и металлообрабатывающих) и разнообразных приспособлениях. Очень удобная компоновка и дизайн. Фиксация в трёх положениях, Пропускная способность (расход) до 766 нл/мин (при 6 бар и  $\Delta P=1$  бар), присоединения портов G1/4", Рраб.=0...10 бар, Рмах=15 бар., температура эксплуатации: -5°C...+60°C.




Внешний вид распределителя U432-08


КОДИРОВКА

1	2	3	4
---	---	---	---

**U 43 2 - 08**

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	<b>U</b>	U = распределитель пневматический с ручным управлением
2	ТИП (СХЕМА)	<b>43</b>	43 = 4/3 
3	РАЗМЕР	<b>2</b>	2 = расход до 766 нл/мин (при 6 бар и $\Delta P=1$ бар), $C_v=0.78$
4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	<b>08</b>	08 = G1/4" (канал 1, 2, 4)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

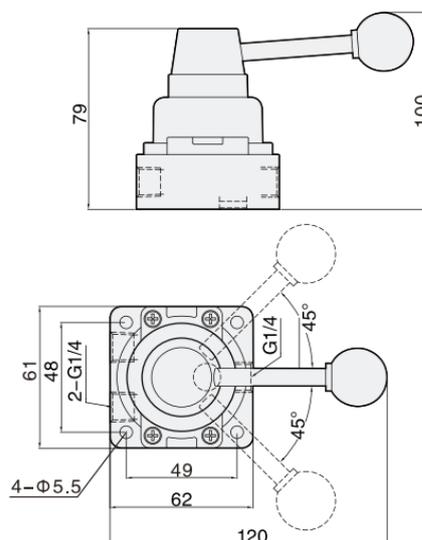

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Фитинги прямые		Фитинги угловые		Трубка полимерная	
	ZPC08-01G ZPC08-02G ZPC10-02G		ZPL08-01G ZPL08-02G ZPL10-02G		TPU